




Lozar tratamientos del agua le ofrece el sistema de depuración ecológico de agua residual domestica con tratamiento terciario de más alta calidad del mercado. Si dispone de una vivienda y necesita depurar las aguas residuales este es el mejor sistema ya que incorpora un tratamiento terciario natural, que permitirá un agua reciclada sin olores.

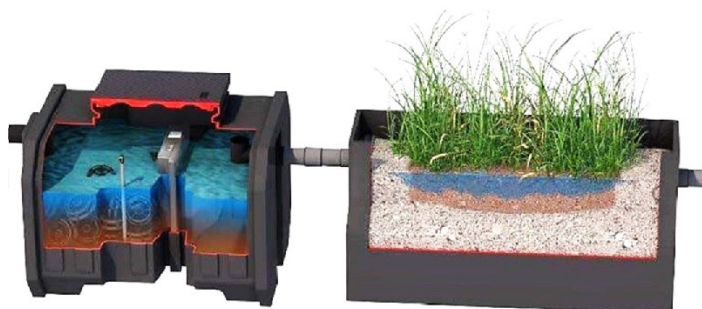

Funcionamiento:

El sistema OXYBIO está concebido de forma que permite el cumplimiento de los límites de descarga o los porcentajes mínimos de reducción constantes exigidos por la legislación vigente Europea, relativos a los sólidos en suspensión (SST), demanda bioquímica de oxígeno (DQO) y biológica (DBO5) Con el sistema de oxidación total microedar. Como tratamiento terciario con el fin de la reutilización del agua para riego (Solo árboles y por goteo, no valido para hortalizas, etc.). El sistema incorpora FITOCOMPAC un Lecho de plantas macrófitas de funcionamiento optimizado por el perfil de drenaje, estructura específica de sustrato y pre-stress de las especies aplicadas. El método innovador de construcción del lecho, bien como una aplicación del proceso de drenaje sub-superficial, garantiza total seguridad e instalación, volviéndose una solución técnica y natural y con una reducida área de implantación. NOTA: Para el uso del agua reutilizada, se recomienda instalar un depósito de bombeo.

Características técnicas:

CERTIFICADO CE Construidas en polietileno lineal activado anti UV. Por rotomoldeo. DWW RECYCLER-6: Habitantes: 6 personas, 1.200 l/d. Volumen OXIBIO: 1.325 litros. OXIBIO: Longitud: 1.485 mm. Ancho: 1.200 mm. Altura de 1.140 mm. FITOCOMPAC: Longitud: 1.880 mm. Ancho: 880 mm. Altura de 920 mm. MACROFITAS: 8 plantas. Tapa registro de 600 x 600 mm. Diámetro del tubo de 110 mm. DWW RECYCLER-10: Habitantes: 10 personas, 2.000 l/d. Volumen OXIBIO: 2.650 litros. OXIBIO: Longitud: 2.880 mm. Ancho: 1.200 mm. Altura de 1.140 mm. FITOCOMPAC: Longitud: 1.880 mm. Ancho: 1.760 mm. Altura de 920 mm. MACROFITAS: 16 plantas. Tapa registro de 600 x 600 mm. Diámetro del tubo de 110 mm. DWW RECYCLER-15: Habitantes: 15 personas, 3.000 l/d. Volumen OXIBIO: 3.975 litros. OXIBIO: Longitud: 4.295 mm. Ancho: 1.200 mm. Altura de 1.140 mm. FITOCOMPAC: Longitud: 1.880 mm. Ancho: 2.640 mm. Altura de 920 mm. MACROFITAS: 24 plantas. Tapa registro de 600 x 600 mm. Diámetro del tubo de 125 mm. DWW RECYCLER-20: Habitantes: 20 personas, 4.000 l/d. Volumen OXIBIO: 4.820 litros. OXIBIO: Longitud: 5.080 mm. Ancho: 960 mm. Altura de 1.230 mm. FITOCOMPAC: Longitud: 1.880 mm. Ancho: 3.520 mm. Altura de 920 mm. MACROFITAS: 32 plantas. Tapa registro de 600 x 600 mm. Diámetro del tubo de 160 mm.

Modelos:

Descripción	Ref.	P.V.P.	P.V.P. + I.V.A.
Depuradora de oxidación con reutilización de agua 6 personas.	DWW6	consultar	consultar
Depuradora de oxidación con reutilización de agua 10 personas.	DWW10	consultar	consultar
Depuradora de oxidación con reutilización de agua 15 personas.	DWW15	consultar	consultar
Depuradora de oxidación con reutilización de agua 20 personas.	DWW20	consultar	consultar